



LIVYN

Quick-Step® Livyn Treppenprofil CLICK



Produktspezifikationen

Quick-Step® Treppenprofil, KCLICK, für Livyn Böden


QSVSTPCLICKSILV

Kratzfestes Aluminium, Silberfarbton

Abmessungen, 1 Stück: 15 x 30 x 2.000 mm

Bestellmenge: 1 Stück

Zur Verwendung mit **4,5-mm-Livyn** Böden

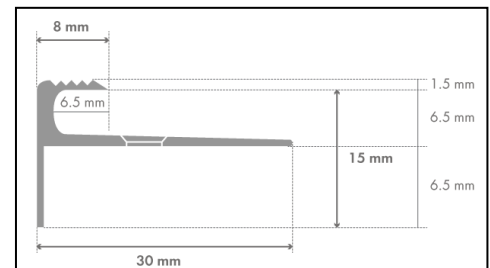

Hinweis: Quick-Step® rät aus Sicherheitsgründen dazu, Ihre Livyn Böden auf Treppen zu verleimen.

Verlegung

- Vergewissern Sie sich, dass die Stufe sauber, staubfrei und eben ist.
 - Sägen Sie das Profil auf die passende Länge zu.
 - Das Quick-Step® Treppenprofil ist mit vorgebohrten Senkbohrungen versehen. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift auf dem Unterboden.
 - Verwenden Sie Schrauben mit einem Durchmesser von 5 mm.
 - **Verlegung auf mineralischen Unterböden:** Bohren Sie die Löcher, beseitigen Sie den gesamten Bohrstaub und stecken Sie zunächst die Dübel ein. Befestigen Sie das Treppenprofil anschließend mit Schrauben.
 - **Verlegung auf hölzernen Unterböden:** Entscheiden Sie in eigenem Ermessen darüber, ob Dübel verwendet werden sollten (unterliegt der Holzart); schrauben Sie alternativ direkt in den hölzernen Unterboden.
 - Verlegen Sie die Livyn Unterlage und achten Sie dabei darauf, nicht mit dem Treppenprofil zu überlappen.
 - Fügen Sie anschließend den Livyn Boden in das Profil ein. Lassen Sie etwas Freiraum, damit der Boden sich nach dem Verlegen zusammenziehen und ausdehnen kann.
-
- Wenn dieses Profil auf Treppen verwendet wird, sollten Sie Ihren Livyn Boden in jedem Falle verleimen, anstatt ihn mit einer Unterlage zu verlegen.
 - Verwenden Sie dieses Profil an jedem Außenwinkel Ihrer Treppen.
 - Für den Innenwinkel der Treppen muss kein Profil verlegt werden. Mit dem Quick-Step® Livyn Werkzeug und Cuttermesser können Sie die Livyn Diele exakt auf die Innenwinkel Ihrer Treppe zuschneiden.

